

Creative Balance

2023



**Vous aimez
la précision ?
... nous aussi**

► N° Tél. : 01 64 70 34 47

www.creative-balance.fr



Creative Balance

Creative Balance Corp., concepteur Français et importateur de matériel de pesage est spécialisée dans la vente de balances auprès de distributeurs de l'agroalimentaire.

Fondée par deux spécialistes du pesage, Creative Balance Corp. bénéficie des fruits de cette union de compétences de plus de 20 ans et vous apportera l'expérience et la proximité.



Par téléphone :

N°Tél. : 01 64 70 34 47



Par Fax :

01 64 70 25 34



Par courrier :

CREATIVE BALANCE Corp.
3, Grande rue
77940 ESMANS



Par e-mail :

creativebalance@orange.fr



Horaires d'ouverture :

de 8h à 18h
du lundi au vendredi



Site internet :

www.creative-balance.fr

Creative Balance

Chers Distributeurs,

Nous avons le plaisir de vous transmettre notre tout dernier catalogue 2023, qui regroupe l'essentiel du pesage en agro-alimentaire.

Creative Balance Corp. est un spécialiste du pesage et nous collaborons uniquement avec des revendeurs. Nous vous apportons notre savoir-faire et nos compétences afin que vous puissiez répondre rapidement à vos clients.

En collaborant avec Créative Balance Corp, vous bénéficiez :

- De produits d'une qualité irréprochable
- D'un service de proximité
- D'une maîtrise de l'après-vente

En résumé, nous vous offrons :

**REACTIVITE + QUALITE
+ SERVICE**

Cordialement

Myriam FUSTINONI
Créative Balance Corp.



7



BALANCE PORTABLE

DS1K0,1	P.8
SCK-5	P.9
CX	P.10

11



BALANCE COMPACTE

ACS	P.12
VALOR 4000	P.13
TW	P.14
TXI	P.15

16



BALANCE À COLONNE

TSX	P.17
RUBIS	P.18
TSI	P.19

20



PLATEFORME

TFS	P.21
CPI	P.22
SP	P.23
SPI	P.24
TSI-CH	P.25
ECW	P.26

LEXIQUE



CALIBRATION EXTERNE

Programme de calibration externe à l'aide de masses calibrées ou du poids motorisé (interne)



CALIBRATION INTERNE

Programme de calibration interne grâce au poids motorisé embarqué dans la balance.



TARAGE

Mise à zéro pour déduire de la mesure le poids d'un récipient



ALIMENTATION

Adaptateur secteur 220V ou prise de courant intégrée



BATTERIE

Fonctionnement de la balance avec une batterie rechargeable (incluant l'adaptateur secteur)



PILES

Alimentation de la balance au moyen d'une ou plusieurs piles



INDICE DE PROTECTION

Les indices peuvent varier de IP44 à IP68 pour la poussière et l'humidité



INOX

Matériau utilisé pour la fabrication de la balance



COMMUNICATION

Interface de communication séri, RS232



COMMUNICATION

Interface de communication USB



COMPTAGE

Programme intégré de comptage de pièces



ZONE DE TOLERANCE

Contrôle de pesée avec programmation d'une plage de tolérance et d'un poids cible



TOTALISATION

Permet de garder en mémoire la somme successive de plusieurs pesées



CHANGEMENT D'UNITÉ

Programme permettant le changement d'unité de pesage (kg, g, lb...)



METROLOGIE

Homologation en métrologie
Légale pour les transactions commerciales



POURCENTAGE

Constatation de l'écart en % de la valeur de consigne (100 %)

Creative Balance

LA QUALITÉ

De l'expérience naît la maîtrise.
Cette philosophie d'entreprise permet à CREATIVE Balance Corp. de s'engager sur la qualité des produits proposés.
Chaque produit répond aux exigences de la norme CE. Les assemblages, vérifications et évolutions de l'ensemble de notre gamme de balances sont assurés...
Et 100% de nos produits sont vérifiés par nos soins en France.



LES PRIX

Les produits de CREATIVE Balance Corp. passent directement de l'usine aux revendeurs, sans intermédiaire.

Résultat :

- Des prix très compétitifs
- Un service et un produit de qualité

Une valeur ajoutée plus qu'appréciable pour satisfaire votre clientèle la plus exigeante.

LES DÉLAIS DE LIVRAISON

De notre réactivité dépend votre satisfaction. Notre stock de plus de 1000 balances nous permet de vous livrer sous 48 h partout en France.
Une commande passée avant 11 h sera expédiée le jour même, hors spécifiques et produits lourds.
Notre engagement est de vous apporter le délai le plus court possible pour satisfaire au mieux vos clients.



L'essentiel des besoins du pesage en milieu agroalimentaire.

GAIN DE TEMPS

Pas de perte de temps en consultation. Nous collaborons avec les principaux acteurs Européens du pesage. Nous vous apporterons des solutions aux problématiques de vos clients. Notre Hot line gratuite est à votre disposition et nos techniciens à votre écoute. Nous maîtrisons nos produits, nous vous apportons un service technique de qualité. Mise en service, questions techniques, réglages, nous sommes à votre écoute.



LE SOUTIEN COMMERCIAL

En plus d'une gamme de produits large et qualitative, CREATIVE Balance Corp. vous donne les moyens de les promouvoir. Notre expertise dans le pesage constitue un véritable atout pour valoriser vos propositions auprès de vos clients. Notre savoir-faire s'étend aussi bien aux aspects techniques que commerciaux.



LE SERVICE APRÈS-VENTE

Vous n'avez pas à vous encombrer de l'après-vente. Nous sommes là pour ça !

Faites appel à nos services et fini les contraintes.

Avec Creative Balance Corp. nos solutions sont rapides et efficaces.

- Un service dédié et personnalisé
- Un diagnostic téléphonique réalisé par un spécialiste
- Une solution de dépannage en 48 H
- Un stock disponible pour chaque référence



 **N° Tél. : 01 64 70 34 47**

www.creative-balance.fr

Creative Balance

LES PRODUITS CERTIFIÉS ORIGINE FRANCE GARANTIE



Détails de la RUBIS
→ Page 18



BVCert. 6313245

Produit de l'année 2017, La balance Rubis est entièrement assemblée dans nos ateliers. C'est une balance de fournil avec des capacités jusqu'à 60 kg.

Innovante dans sa conception et dans son design, elle saura répondre aux exigences de vos clients.

Origine France
Garantie

Audité par
BUREAU VERITAS
Certification



POURQUOI UN LABEL ORIGINE FRANCE GARANTIE ?


Origine France Garantie est l'unique label qui certifie l'origine française d'un produit. Il est incontestable, car délivré après audit de l'entreprise et de ses fournisseurs. La certification obligatoire est réalisée par un organisme certificateur indépendant comme le Bureau Veritas dans notre cas.

Le Label a pour but de :

- Donner une information claire et précise au consommateur sur l'origine française des produits.
- Promouvoir les entreprises qui fabriquent en France.

Le Label Origine France Garantie se singularise des autres mentions telles que « Made in France », « Conçu en France », « Fabriqué en France »... qui sont auto-déclaratives.

➤ PLUS D'INFORMATION SUR : www.originefrancegarantie.fr

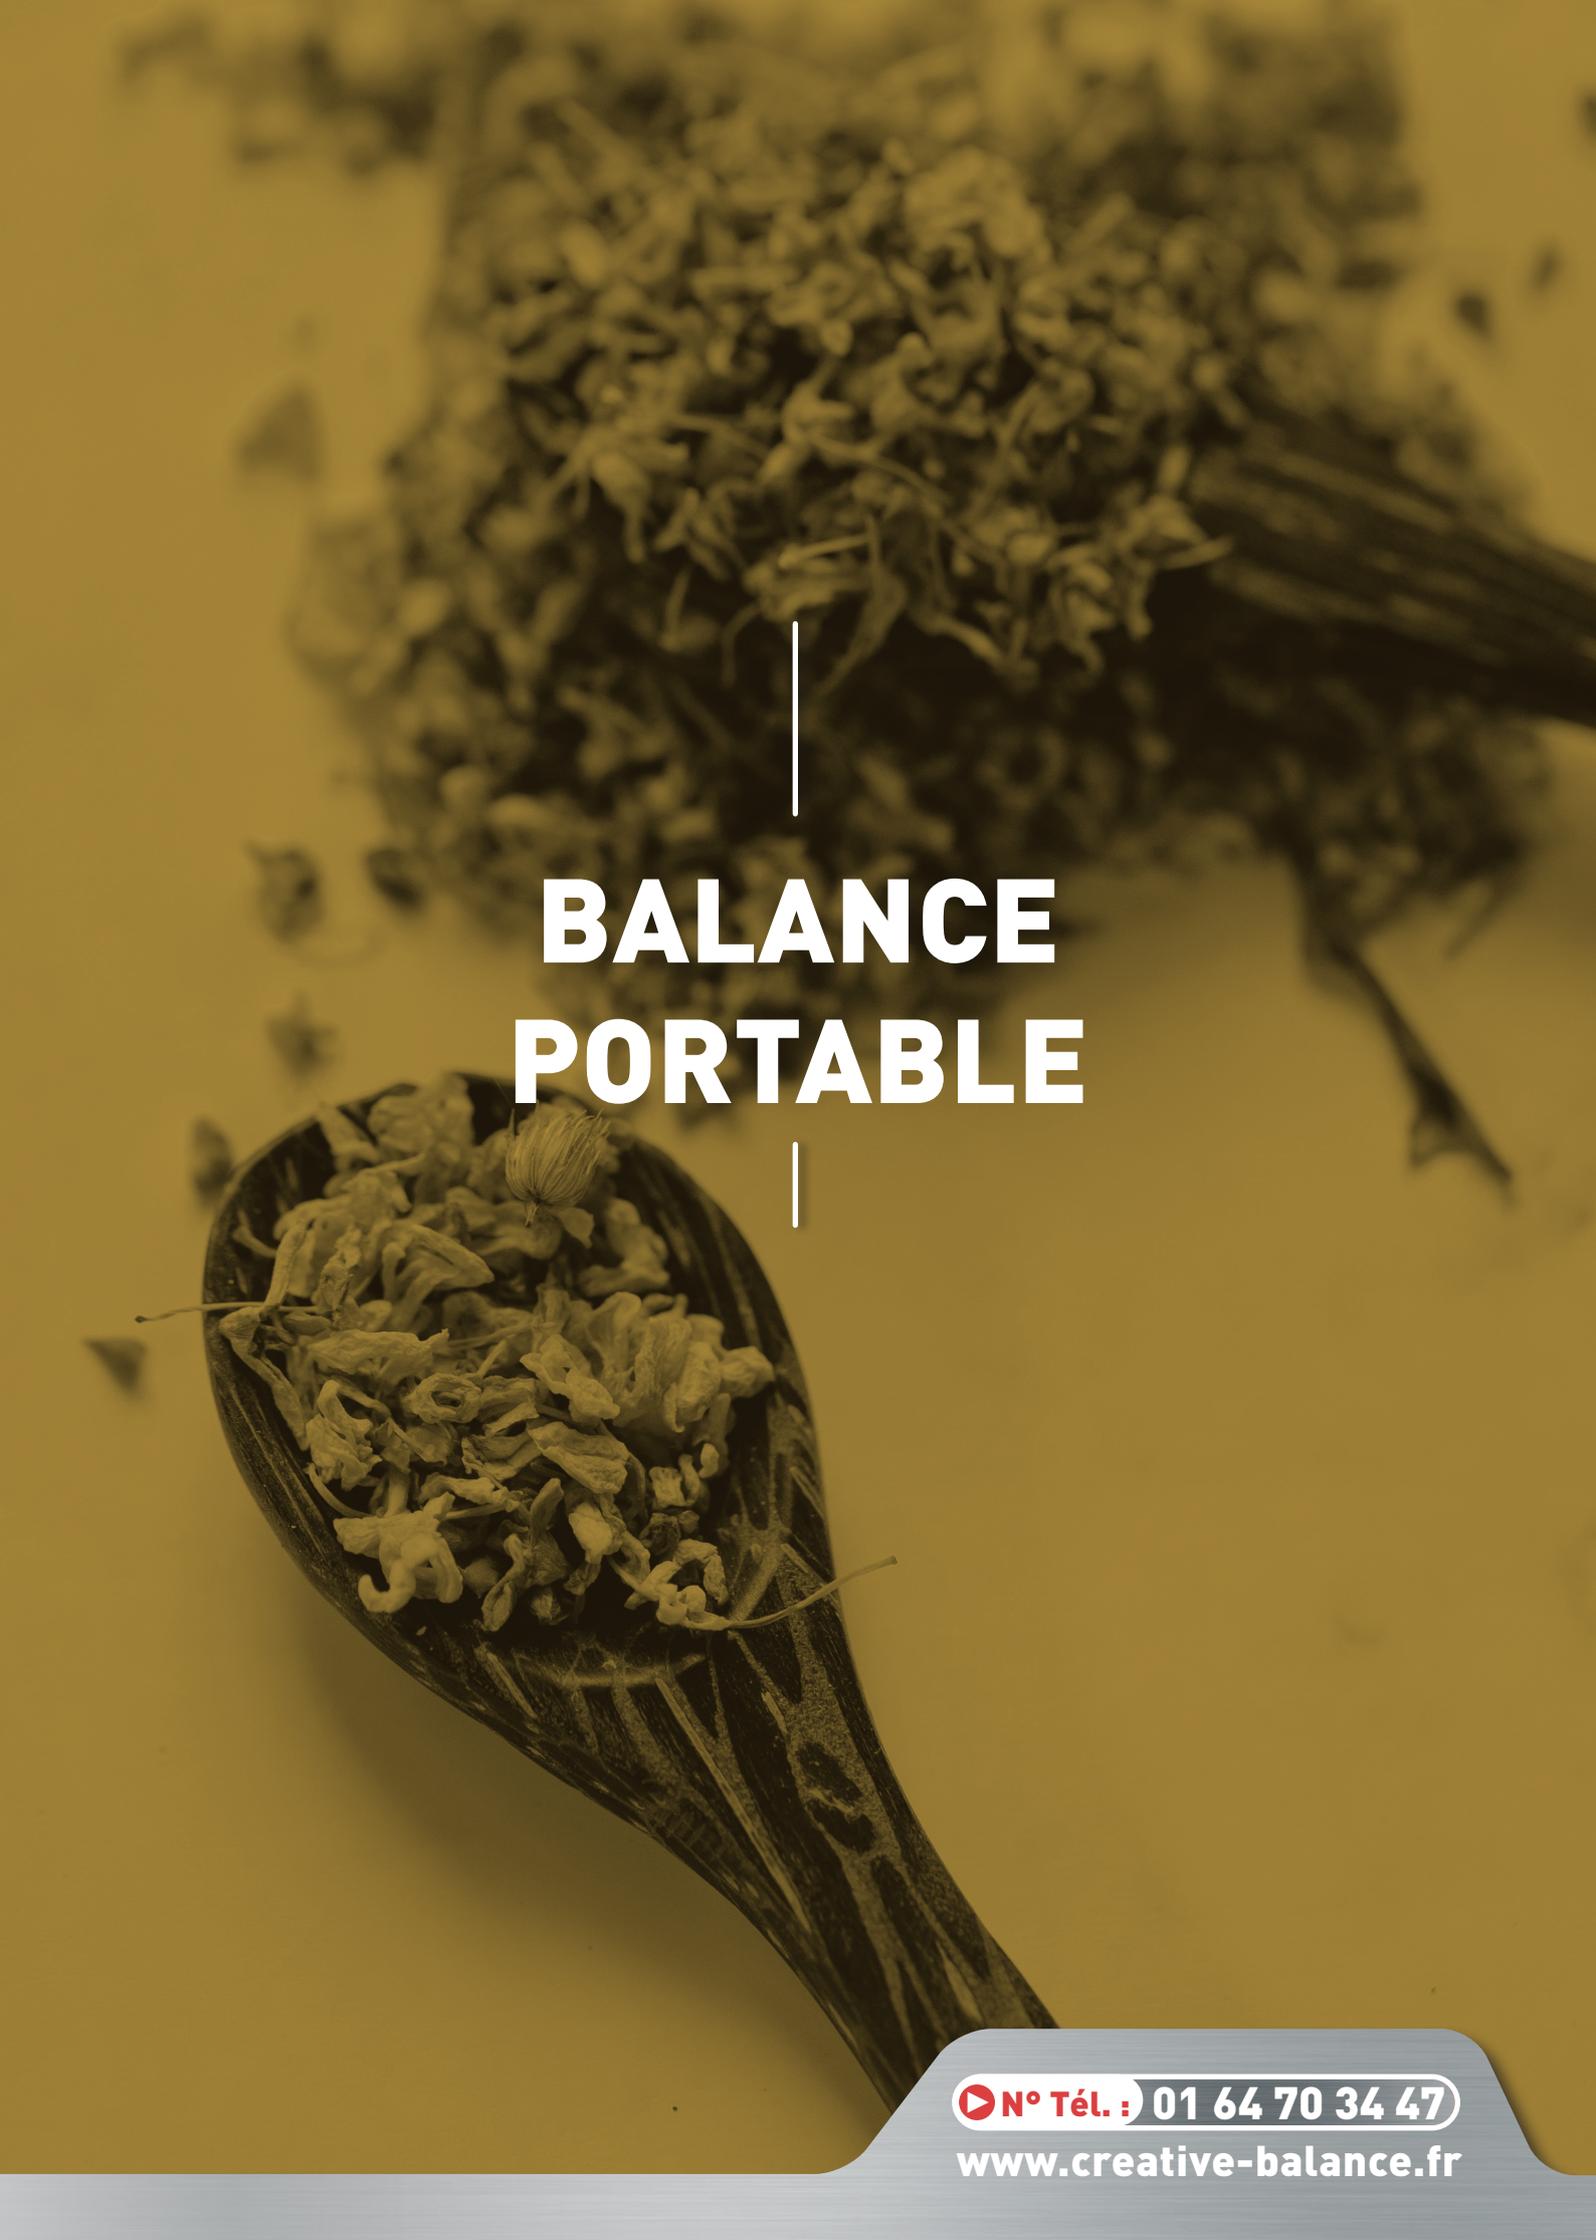

**BALANCE
PORTABLE**

N° Tél. : 01 64 70 34 47
www.creative-balance.fr

BALANCE PORTABLE DE POCHE

DS1K0.1



Balance de poche de précision.
Très pratique pour le pesage d'épices ou autres.
La balance est intégrée dans un boîtier en ABS très robuste.



BALANCE PORTABLE

8

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Brut/Tare/Net
- Ecran LCD rétroéclairé
- Boîtier en ABS
- Auto-off
- Température d'utilisation +5°C à + 35°C

FICHE TECHNIQUE

Fonctions	Brut/Tare/Net
Tare	Tare manuelle
Affichage	LCD
Structure	ABS
Alimentation	2 piles AAA
Autonomie	150 heures
Dimensions	127 x 73 x 19 mm

Référence	Portée g	Précision g	Plateau mm	Dimensions (L x l x H) mm	Poids balance
DS1K0.1	1000	0,1	73 x 76	150 x 100 x 25	0,2 Kg

BALANCE PORTABLE EXTRA PLATE

SCK-5



Cette balance est dédiée aux petites portées nécessitant de la précision. Remarquable par son rapport taille/encombrement et son autonomie, elle est idéale pour les pesées en laboratoire. De construction robuste en acier inoxydable, elle fonctionne sur piles et peut supporter jusqu'à 5 kg de charges.



Epaisseur 16 mm



ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Brut/Tare/Net
- Ecran LCD bleu lumineux
- Plateau en acier inoxydable
- 3 piles AAA
- Température d'utilisation +5°C à + 35°C

FICHE TECHNIQUE

Fonctions	Brut/Tare/Net
Plateau	Inox
Affichage	LCD
Structure	ABS
Alimentation	Piles ou chargeur en option
Température d'utilisation	5°C à 35°C

Référence	Portée g	Précision g	Plateau mm	Dimensions (L x l x H) mm	Poids balance
SCK-5	5000	1	217 x 187	187 x 217 x 16	0,7 Kg

N° Tél. : 01 64 70 34 47

www.creative-balance.fr

BALANCE PORTABLE DE PRÉCISION

CX



Balance portable à faible consommation énergétique.
Elle est idéale pour les pesées de précision.



ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- 4 piles type C ou chargeur
- Ecran LCD de 20 mm rétroéclairé
- Plateau en acier inoxydable
- ABS

FICHE TECHNIQUE

- Brut/Tare/Net
- Auto Off
- Comptage

Référence	Portée g	Précision g	Plateau mm	Dimensions (L x l x H) mm	Poids balance
30428208	220	0,1	142 x 128	135 x 201 x 141	0,5 Kg
30428209	620	0,1			
30428210	1200	0,1			
30428211	2200	1			
30428212	5200	1			

Référence	Accessoires
30333866	Adaptateur secteur

A person wearing a light-colored apron is shown from the waist down, holding a slice of bread with both hands. The slice is held above a whole loaf of bread that sits on a wooden cutting board. The background is a warm, reddish-orange color, suggesting a kitchen setting. The text 'BALANCE COMPACTE' is overlaid in white, bold, sans-serif font, centered on the image. Two vertical white lines are positioned above and below the text, extending slightly above and below the top and bottom of the text respectively.

BALANCE COMPACTE

 N° Tél. : 01 64 70 34 47

www.creative-balance.fr

BALANCE ÉCONOMIQUE ET SIMPLE D'EMPLOI

ACS



Balance compacte et robuste, idéale pour toutes les applications en laboratoire. Son capot de protection transparent la rend facile à nettoyer, et sa mobilité lui permet une utilisation pour les préparations en ambiance sèche. Grâce à sa batterie, elle est parfaitement mobile.



BALANCE COMPACTE

12

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Brut/Tare/Net
- Alimentation secteur et batterie
- Ecran LED 18 mm
- Pieds réglables
- Auto-off (sur batterie)
- Niveau à bulle
- Capot de protection transparent

FICHE TECHNIQUE

Fonctions	Brut/Tare/Net
Affichage	LED - 18 mm
Structure	Boîtier ABS
	Plateau Inox
Alimentation	Secteur et batterie interne
Température d'utilisation	0°C à 40°C
Calibration	Externe

Référence	Portée Kg	Précision g	Plateau mm	Dimensions (L x l x H) mm	Poids balance
ACS-3	3	0,2	280 x 220	320 x 290 x 115	5 Kg
ACS-6	6	0,5			
ACS-15	15	1			
ACS-30	30	2			

**Creative
Balance**

BALANCE AGROALIMENTAIRE

VALOR 4000



Balance agroalimentaire étanche, en version métrologie légale en option.
Elle est dotée de capteurs infrarouges pour la fonction tare.



OPTION avec vignette
et carnet métrologique
→ nous consulter



ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Piles ou chargeur
- Grand afficheur double à LED rouge de 20,5 mm
- Plateau en acier inoxydable
- ABS

FICHE TECHNIQUE

Fonctions	Brut/Tare/Net
Plateau	Inox
Affichage	LED
	Inox
Alimentation	Batterie
Température d'utilisation	5°C à 35°C
Calibration	Externe

Référence	Portée Kg	Précision g	Plateau mm	Dimensions (L x l x H) mm	Poids balance
30072307	1,5	0,2	242 x 190	256 x 280 x 121	3 Kg
30072308	3	0,5			
30072309	6	1			
30072310	15	2			

BALANCE POIDS PRIX HOMOLOGUÉE

TW



Le modèle TW est une balance poids prix, idéale pour les commerçants, marchés, boutiques ou magasins. Elle est homologuée pour les transactions commerciales et livrée avec sa vignette verte et son carnet métrologique.



Modèles livrés avec vignette et carnet métrologique

BALANCE COMPACTE

14

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- 6 écrans LCD rétro-éclairés
- Clavier numérique
- 10 PLU directs
- Affichages rétro-éclairés
- Batterie interne rechargeable
- Auto-off
- Niveau à bulle
- Pieds réglables

FICHE TECHNIQUE

Fonction	Brut / Tare / Net
Affichage	LCD rétro-éclairé
Structure	Boitier ABS plateau inox
IP	54
Alimentation	Batterie interne rechargeable
Autonomie	60 heures
Temp. D'utilisation	0° C à 40 ° C
Type de calibration	Externe

Référence	Portée kg	Echelon (e) g	Dimensions (L x l x H) mm	Poids balance
TW 15-30	15-30	5-10	370 x 345 x 125	5 Kg

BALANCE INOX ÉTANCHE

TXI

Balance compacte entièrement en acier inoxydable avec affichage à leds rouge. Son indice de protection IP 67 la protège contre les poussières, les projections d'eau et lui permet de travailler dans des environnements humides.



ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Comptage, changement d'unités
- Calibration externe
- Double écran LED
- Tout inox
- Batterie interne rechargeable
- Auto-Off sur batterie
- 4 pieds réglables
- Minimum de charge :
6kg / 10g - 15kg / 20g - 30kg / 50g

FICHE TECHNIQUE

Fonctions	Brut/Tare/Net
Affichage	Leds 23 mm
Structure	Inox
IP	67
Alimentation	Secteur intégré
Batterie	Interne rechargeable
Autonomie	80 heures
Temp. D'utilisation	0° C à 40 ° C

Référence	Portée kg	Précision g	Plateau mm	Dimensions (L x l x H) mm	Poids balance
TXI-6	6	0,5			
TXI-15	15	1	230 x 190	280 x 230 x 110	4 Kg
TXI-30	30	2			

N° Tél. : 01 64 70 34 47

www.creative-balance.fr

A baker in a white uniform and cap is working in a bakery. He is standing next to a column scale, weighing a loaf of bread. The scale's display shows 0.456 kg. The background is a rustic bakery with wooden beams and a large wooden millstone.

BALANCE À COLONNE



BALANCE IDÉALE POUR LE PESAGE DE VOS BACS ET DE VOS RECEPTIONS

TSX



Plateforme à plateau en acier inoxydable avec indicateur ABS, structure en acier et capteur en aluminium. Simple et robuste, déclinée en 4 portées de 30 à 300kg, elle répondra à tous vos besoins de pesage, tels que le contrôle en production ou les pesées en laboratoire alimentaire.



ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Brut/Tare/Net
- Ecran à LED rouges
- Indicateur ABS
- Plateau en inox
- Alimentation secteur intégrée
- Batterie
- Auto off (sur batterie)
- 4 pieds en caoutchouc réglables
- Colonne 550 mm

FICHE TECHNIQUE

Application	Brut, Tare, Net
Affichage	Leds rouge
Hauteur de chiffre	14 mm
Structure	Boîtier ABS Plateau inox et châssis en acier
Alimentation	Secteur et batterie
Tare	100% de la capacité
Temp. D'utilisation	0° C à 40 °C

Référence	Portée kg	Précision g	Plateau mm	Dimensions (L x l x H) mm	Poids balance
TSX-30	30	5	400 x 300	400 x 300 x 510	11 kg
TSX-60	60	10	500 x 400	500 x 400 x 510	14 kg
TSX-150	150	20	600 x 600	600 x 600 x 510	18 kg

BALANCE INDUSTRIELLE DE FABRICATION FRANÇAISE

RUBIS



Rubis est la seule Balance Française du marché à être certifiée Origine France Garantie. Elle est idéale pour toutes les applications en métiers de bouche. Facile à nettoyer, cette balance répond aussi aux exigences de l'industrie agroalimentaire. La colonne est adaptable des deux côtés de la balance. Vous optimisez suivant la place et le besoin.

BALANCE À COLONNE

18



BV Cert. 6313245

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Brut/Tare/Net/comptage/Cumul
- Ecran à LCD Rétroéclairé
- Indicateur inclinable en ABS
- Plateau en inox 304L
- Alimentation secteur intégrée
- Batterie 6V 3.2 AH- Accessible
- Autonomie 40H
- Auto off (sur batterie)
- 4 pieds en caoutchouc réglables
- Colonne inox 330 mm adaptable des 2 côtés du plateau
- Structure en acier peinture Epoxy

FICHE TECHNIQUE

Application	Brut, Tare, Net, comptage, cumul
Affichage	LCD
Hauteur de chiffre	25 mm
Boitier	ABS
Structure	Plateau inox et châssis en acier
IP	54
Alimentation	Secteur et batterie
Temp. D'utilisation	0° C à 40 °C

Référence	Portée kg	Précision g	Plateau mm	Dimensions (L x l x H) mm	Poids balance
RUBIS-30	30	2	400 x 300	400 x 300 x 610	15 kg
RUBIS-60	60	5			

PLATEFORME INDUSTRIELLE INOX

TSI



La plateforme TSI est conçue pour une utilisation en environnement difficile. Elle est idéale pour toutes les applications industrielles en milieux humides ou poussiéreux.

Facile à nettoyer grâce à sa fabrication entièrement en inox.

Cette balance répondra à tous les besoins de l'industrie en général et du secteur agroalimentaire en particulier.



ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Brut, tare, net
- Ecran à leds rouges
- Clavier étanche à 4 touches
- Entièrement en inox
- Alimentation batterie et secteur
- Auto Off
- Vis de calage pour le transport
- 4 pieds caoutchouc réglables

FICHE TECHNIQUE

Fonctions	Brut / Tare / Net
Affichage	Leds 23 mm
Structure	Tout inox
IP	67
Alimentation	Secteur
Batterie	Interne rechargeable
Calibration	Externe
Temp. D'utilisation	0° C à 40 ° C

Référence	Portée kg	Précision g	Plateau mm	Dimensions (L x l x H) mm	Poids balance
TSI-30	30	5	300 x 400	400 x 300 x 510	9 kg
TSI-60	60	10	500 x 400	500 x 400 x 610	12 kg
TSI-150	150	20	600 x 600	600 x 600 x 750	16 kg
TSI-150-L	150	20	600 x 600	600 x 600 x 750	16 kg
TSI-300	300	50	600 x 600	600 x 600 x 750	16 kg

A photograph of two wooden crates filled with apples, overlaid with a blue tint. The word "PLATEFORME" is written in white, bold, uppercase letters across the center of the image. Two vertical white lines are positioned on either side of the text, one above and one below, extending from the top and bottom edges of the text area towards the top and bottom of the image respectively.

PLATEFORME

PLATEFORME INDUSTRIELLE INOX

TFS



La plateforme surbaissée TFS est idéale pour le contrôle de poids en agroalimentaire. Dotée de deux rampes d'accès, elle facilitera la manutention de vos palettes pour les pesées.



ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Ecran à leds rouges
- Clavier étanche à 4 touches de 23 mm
- Plateau entièrement en inox
- Alimentation batterie et secteur
- Indicateur en ABS

FICHE TECHNIQUE

Application	Brut, Tare, Net
Affichage	Leds rouge
Hauteur de chiffre	14 mm
Afficheur	ABS
Plateau	Inox
Alimentation	Secteur et batterie
Temp. D'utilisation	0° C à 40 °C


Référence	Portée kg	Précision g	Plateau mm	Poids balance
TFS 8010	600	200	800 x 1000	85 kg
TFS 1010	600	200	1000 x 1000	110 kg

PLATEFORME AU SOL EN ACIER INOXYDABLE À ENCASTRER

CPI



Balance au sol de qualité industrielle avec indicateur inox et structure et capteurs en acier inoxydable. Elle offre une version encastrable au sol pour un gain de place. Cette plateforme est idéale pour les pesées en agroalimentaire.

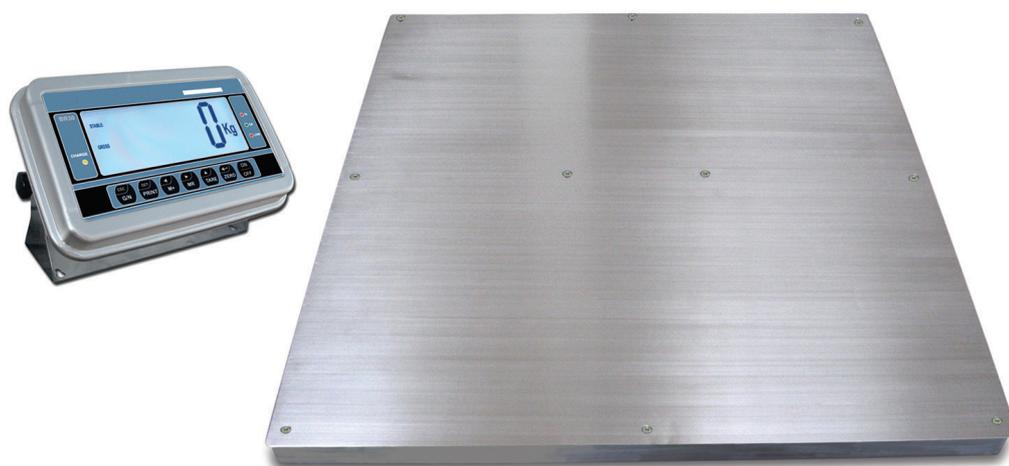

PLATEFORME

22

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Indicateur inox
- Plateau en acier inox
- Longueur de câble 5 mètres
- Grand écran rétroéclairé
- Hauteur des chiffres 52 mm
- Alimentation batterie et secteur
- 4 pieds réglables
- Structure de profil tubulaire

FICHE TECHNIQUE

Fonctions	Brut/Tare/Net
Affichage	LCD 52 mm
Structure	Acier inox
IP	65
Alimentation	Secteur et batterie
Communication	RS 232
Calibration	Externe
Temp. D'utilisation	0° C à 40 ° C

Référence	Portée kg	Précision g	Plateau mm	Dimensions (L x l x H) mm	Poids balance
CPI-1200	1500	500	1200 x 1200	1200 x 1200 x 100	85 kg
CPI-1215	1500	500	1500 x 1200	1500 x 1200 x 100	110 kg
CPI-1515	1500	500	1500 x 1500	1500 x 1500 x 100	135 kg

Référence	Accessoires
MCI-1212	Cadre de fosse 1200 mm
MCI-1512	Cadre de fosse 1500 mm
MCI-1515	Cadre de fosse 1500 mm


PLATEFORME SURBAISSÉE EN ACIER PEINT

SP



Balance au sol de qualité industrielle avec indicateur inox et structure acier peint. Idéale pour les pesées en environnement sec et non agressif.

Elle possède deux rampes d'accès pour faciliter le passage de chariots ou de palettes.

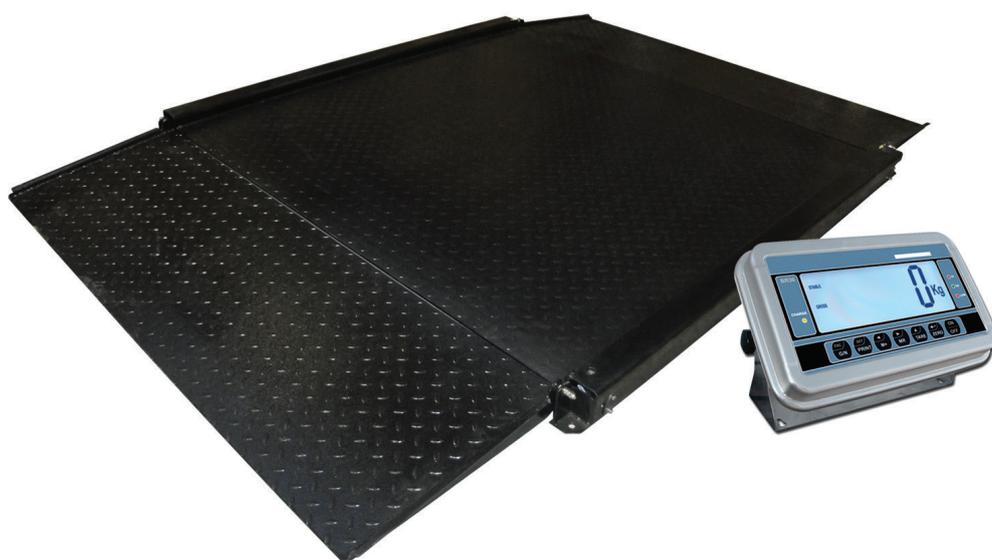

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Indicateur inox
- Plateau en acier peint
- Longueur de câble 5 mètres
- Grand écran rétroéclairé
- Hauteur des chiffres 52 mm
- Alimentation batterie et secteur
- 4 pieds réglables
- Structure de profil tubulaire
- 2 rampes d'accès de série
- Taille des rampes : 300 mm (SP1200) et 500 mm (SP1215 et SP1500)

FICHE TECHNIQUE

Fonctions	Brut/Tare/Net
Affichage	LCD 52 mm
Structure	Acier Peint
IP	56
Alimentation	Secteur et batterie
Communication	RS 232
Calibration	Externe
Temp. D'utilisation	0° C à 40 ° C

Référence	Portée kg	Précision g	Plateau mm	Dimensions (L x l x H) mm	Poids balance
SP-800	600	100	800 x 800	800 x 800 x 50	96 kg
SP-1212	1500	500	1200 x 1200	1200 x 1200 x 50	170 kg
SP-1500	1500	500	1500 x 1500	1500 x 1500 x 50	220 kg

PLATEFORME SURBAISSÉE EN ACIER INOXYDABLE

SPI



Balance au sol de qualité industrielle avec indicateur inox et structure acier inoxydable en IP65. Idéale pour les pesées en environnement sec et non agressif.

Elle possède deux rampes d'accès pour faciliter le passage de chariots ou de palettes.



PLATEFORME

24

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Indicateur inox
- Plateau en acier inoxydable
- Longueur de câble 5 mètres
- Grand écran rétroéclairé
- Hauteur des chiffres 52 mm
- Alimentation batterie et secteur
- 4 pieds réglables
- Structure de profil tubulaire
- 2 rampes d'accès de série
- Taille des rampes : 300 mm (SPI1200) et 500 mm (SPI1215 et SPI1500)

FICHE TECHNIQUE

Fonctions	Brut/Tare/Net
Affichage	LCD 52 mm
Structure	Acier inox
IP	65
Alimentation	Secteur et batterie
Communication	RS 232
Calibration	Externe
Temp. D'utilisation	0° C à 40° C


Référence	Portée kg	Précision g	Plateau mm	Dimensions (L x l x H) mm	Poids balance
SPI-800	600	100	800 x 800	800 x 800 x 50	96 kg
SPI-1212	1500	500	1200 x 1200	1200 x 1200 x 50	170 kg
SPI-1500	1500	500	1500 x 1500	1500 x 1500 x 50	220 kg

KIT DE PESAGE POUR CHARIOT À LINGE

TSI-CH



Système de pesage, adaptable sur chariots de linge mobiles.
Évite les déplacements vers une balance fixe.

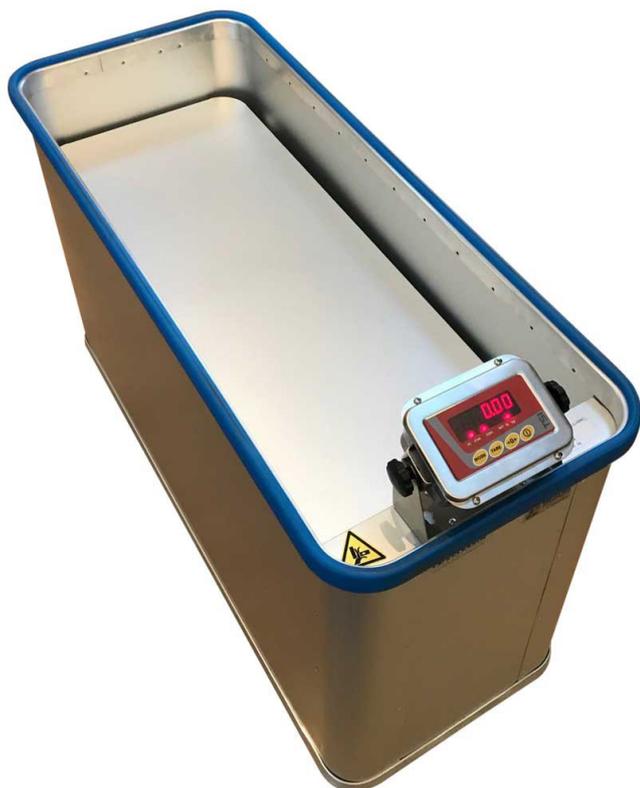

Système de pesage intégré dans la structure.

- Indicateur Inox - Affichage LED
- Construction en alliage d'aluminium anodisé
- **Chariot ergonomique, le fond mobile permet à l'utilisateur de travailler à hauteur constante.**
- 2 versions : 180L et 380L
- Chariot non fourni

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Brut, tare, net
- Ecran à leds rouges
- Clavier étanche à 4 touches
- Entièrement en inox
- Alimentation batterie et secteur
- Auto Off

FICHE TECHNIQUE

Fonctions	Brut/Tare/Net
Ecran	Leds 23 mm
Afficheur	Tout inox
IP	67
Alimentation	Secteur et batterie interne rechargeable
Calibration	Externe
Temp. D'utilisation	0° C à 40 ° C

Référence	Portée kg	Précision g
TSI-CH180	100	50
TSI-CH380	150	50

N° Tél. : 01 64 70 34 47

www.creative-balance.fr

BALANCE MURALE INOX

ECW



Module de pesage en acier inoxydable adapté pour la pesée des quartiers de viande avec plateau rabattable.

Idéal pour les environnements difficiles, humides et poussiéreux grâce à une protection IP65.

Accès très facile pour le nettoyage.



PLATEFORME

26

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Totalisation, comptage
- Contrôle +/-
- Chassis et plateau inox
- Indicateur ABS IP65
- Grand écran rétroéclairé
- Hauteur des chiffres 25 mm
- Alimentation batterie et secteur
- Longueur de câble 3 mètres
- Niveau à bulle

FICHE TECHNIQUE

Fonctions	Brut/Tare/Net
Affichage	LCD 25 mm
Structure	Acier inox
IP	65
Autonomie	50 heures
Temp. D'utilisation	0° C à 40 ° C

Référence	Portée kg	Précision g	Plateau mm	Dimensions (L x l x H) mm	Poids balance
ECW-150	150	50	450 x 500	490 x 500 x 1534 mm	32 kg
ECW-300	300	100	450 x 500	490 x 500 x 1534 mm	32 kg

Conditions générales de vente

Ce catalogue englobe toute une gamme de balances industrielles, qui sont disponibles en stock ou suivant le délai que nous vous indiquerons lors de votre devis ou de votre commande.

GENERALITES

Les présentes conditions forment un tout. Toute commande vaudra l'acceptation des dites conditions et les parties y seront soumises dès acceptation de cette commande. Ces clauses l'emporteront sur toutes clauses contraires.

RESERVE DE PROPRIETE

Creative Balance Corp. conserve la propriété exclusive du matériel livré jusqu'au paiement complet du prix facturé. Ce matériel sera considéré consigné jusqu'à cette date et l'acheteur supportera le risque des dommages que le matériel pourrait subir pour quelque cause que ce soit. Le transfert de propriété des marchandises vendues interviendra au jour du paiement intégral du prix. A défaut de ce dernier, la revendication pourra s'exercer sur celle-ci conformément aux dispositions de la loi 80-335 du 12 mai 1980 et de la loi 85-98 du 25 janvier 1985. Tout acompte versé nous restera acquis à titre de premiers dommages et intérêts.

COMMANDE

Toutes commandes verbales devront être confirmées par écrit, c'est-à-dire par courrier ou télécopie. Toute annulation de commande par l'acheteur devra obligatoirement faire l'objet d'une confirmation écrite.

PRIX ET VALIDITE

Tous nos prix sont indiqués en Euros hors taxes, TVA en sus. Franco de port au-dessus de 300 € HT, sauf indications contraires, comme pour les produits lourds. Creative Balance Corp. se réserve la possibilité de modifier ses prix à tout moment et sans préavis si la conjoncture des prix des matières, des composants et tous les produits dérivés et utiles à la fabrication de ses produits venaient à augmenter.

Les prix indiqués sont valables en France Métropolitaine. Pour les DOM TOM et l'export, le transport sera uniquement sur devis formalisé.

Les spécifications techniques, prix et conditions de vente figurant dans le présent catalogue, annulent et remplacent ceux antérieurement publiés et restent valables jusqu'à la prochaine édition.

FACTURATION

Les factures sont émises par Creative Balance Corp..

FRAIS ET DELAI DE LIVRAISON

Les livraisons seront effectuées à l'adresse indiquée sur votre bon de commande. Les frais de livraison pour la France Métropolitaine sont en franco pour les commandes supérieures à 300 € HT, excepté pour les produits lourds (Plate-forme au sol, pèses-palettes, transpalettes peseurs, dynamomètres) ainsi que les commandes spécifiques. Le montant du transport est indiqué sur les devis. Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et sont tenus dans la limite du possible. Ils sont confirmés par notre société lors de la réception du bon de commande. Les retards de livraison ne peuvent, en aucun cas, justifier l'annulation de la commande de l'acheteur, ni donner lieu à des dommages et intérêts.

DESCRIPTIONS GENERALES DES PRODUITS

Toutes les caractéristiques, dimensions, poids mentionnées dans ce catalogue ne sont portées qu'à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.

PENALITE

Toute somme, non réglée à la date d'échéance, sera majorée de pénalités d'un montant équivalent à 1,5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à l'échéance du paiement de la facture concernée.

CONDITIONS DE PAIEMENT

Les conditions de paiement sont les suivantes :

- Pour toute première commande : 30 % à la commande, solde à réception de facture
 - Ensuite et après validation de l'ouverture de compte par notre service financier le règlement sera par LCR à 45 Jours, date de facture, net et sans escompte, sauf dans le cas d'un accord préalable.
- Tout règlement doit être libellé à l'ordre de Créative Balance Corp.

RECLAMATIONS ET GARANTIES

Creative Balance Corp. garantit ses produits vendus pendant un an à compter de la date de livraison. Les réclamations concernant les défauts ne pourront être prises en considération que si les réserves ont été formulées à l'encontre du transporteur et si l'acheteur nous a confirmé ces réserves par écrit dans les 24 heures suivant la réception de la marchandise.

En cas de vice caché, la réclamation écrite devra être faite immédiatement après constatation du défaut. Il appartient à l'acheteur de faire la preuve qu'il s'agit effectivement d'un vice caché.

L'introduction d'une réclamation pour défauts ne sera plus redevable après que la marchandise aura été travaillée ou aliénée.

En cas de réclamation justifiée, faite dans les délais, les marchandises affectées d'un vice seront, à notre choix, remplacées gratuitement, ou leur prix sera restitué à l'acheteur.

Toutes autres prétentions, comme par exemple dommages et intérêts ou rabais, sont exclues, quelle que soit la raison juridique.

RETOUR

Creative Balance Corp. peut s'engager à accepter le retour de matériels qui ne correspondraient pas exactement à ce que l'acheteur en attendait.

Les frais d'emballage et de transport, à l'aller comme au retour, sont à la charge de l'acheteur.

La demande de retour doit être formulée au plus tard dans les 30 jours ouvrables suivant la réception du matériel par l'acheteur.

Le matériel retourné doit être dans un état rigoureusement neuf et dans son emballage d'origine.

CONTESTATION

Tous litiges nés de l'exécution du présent contrat et de ses conséquences, quelles qu'elles soient, relèveront de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Melun (77000) même en cas de pluralités des parties.

Creative Balance Corp. - 3, grande rue - 77940 ESMANS - Tél : 01 64 70 34 47 - Fax : 01 64 70 25 34
SIRET: B 5201 4775 200015 N° Ident. CEE: FR 00 5201 47752
SARL au capital de 20.000 €

Impression :  VOLUPRINT - AUXERRE

Sous réserve d'erreurs typographiques - Photos non contractuelles

Reproduction totale ou partielle strictement interdite, sauf accord écrit de Creative Balance Corp.



 N° Tél. : 01 64 70 34 47

www.creative-balance.fr

Creative Balance



INNOVATION
DU PESAGE